

Patent number:	DE10065937
Publication date:	2002-05-23
Inventor:	PLAUMANN RALF (DE); WINKELHOFFER MAX (DE)
Applicant:	ROHDE & SCHWARZ (DE)
Classification:	
- International:	H04L1/20; H04Q7/34
- european:	H04L1/20
Application number:	DE20001065937 20001222
Priority number(s):	DE20001065937 20001222; DE20001057088 20001117
View INPADOC patent family	

Also published as:

EP1207648  
(A2)  
EP1207648  
(A3)

Report a data error here

Abstract not available for DE10065937

Abstract of corresponding document: **EP1207648**

A bit error rate measurement unit (CMU) sends a test signal with the usual frame structure to the mobile phone (DUT) without activating the RLC-MAC protocol and which is returned by the phone after processing so that comparison with the original gives the bit error rate.

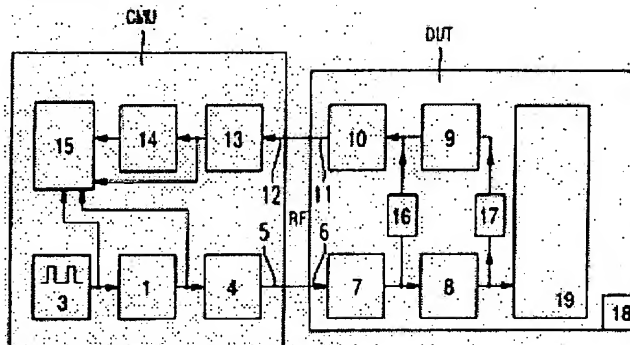


Fig. 1

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

12 Offenlegungsschrift  
10 DE 100 65 937 A 1

51 Int. Cl.7:  
H 04 L 1/20  
H 04 Q 7/34

21 Aktenzeichen: 100 65 937.3  
22 Anmeldetag: 22. 12. 2000  
43 Offenlegungstag: 23. 5. 2002

66 Innere Priorität:  
100 57 088. 7 17. 11. 2000

71 Anmelder:  
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, 81671  
München, DE

74 Vertreter:  
Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte,  
80331 München


72 Erfinder:  
Plaumann, Ralf, 85659 Forstern, DE; Winkelhofer,  
Max, 80809 München, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
zu ziehende Druckschriften:

DE 40 16 173 C2  
DE 199 62 242 A1  
DE 199 21 504 A1  
DE 198 15 408 A1  
DE 197 32 739 A1  
DE 693 26 832 T2  
US 57 68 285  
US 53 51 245

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- 54 Verfahren und Anordnung zum Messen der Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate eines Mobiltelefons
- 57 Zum Messen der Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate (BLER) eines Mobiltelefons (DUT) wird aus einem Meßgerät (CMU) in das Mobiltelefon (DUT) ohne Aktivierung des RLC-MAC-Protokolls ein Testsignal mit einer üblichen Datenrahmenstruktur eingespeist; dieses Testsignal wird im Mobiltelefon (DUT) demoduliert und decodiert und dann neu codiert und moduliert wieder zum Meßgerät (CMU) zurückübertragen; im Meßgerät (CMU) wird dieses rückübertragene Signal mit dem ursprünglichen Testsignal verglichen und daraus schließlich die Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate (BLER) berechnet.

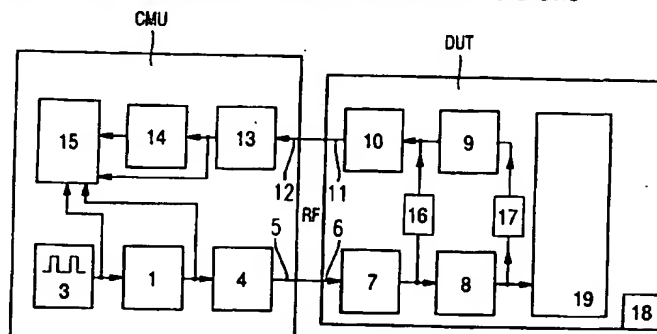

DE 100 65 937 A 1

DE 100 65 937 A 1

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Messen der Bitfehlerrate (BER) und/oder der Blockfehlerrate (BLER) eines Mobiltelefons.

[0002] Die sog. Bitfehlerrate bzw. Blockfehlerrate ist bei modernen Mobiltelefonen (Mobiles) eine wichtige Kenngröße. Für Mobiltelefone nach GSM-Norm GSM\_04.14 ist für die Messung der Bitfehlerrate ein spezielles Testmodekommando (GPRS\_Test\_Mode\_CMD) definiert. Durch dieses Kommando wird das Mobiltelefon in einen speziellen Testmode gebracht, im Mobiltelefon wird nach dem Kanaldecoder und vor dem Kanalcoder eine Verbindungsschleife geschlossen. Vor der eigentlichen Messung und der Aussendung des Testmodekommandos zum Mobiltelefon muß eine übliche GPRS Attach (Anmeldung) durchgeführt werden, anschließend muß eine entsprechende Datenverbindung TBF aufgebaut werden. Dies bedeutet einen großen Signalisierungsaufwand, der sehr zeitaufwendig ist, so daß eine Messung der Bitfehlerrate mit Hilfe dieses Testmodekommandos unverhältnismäßig viel Zeit kostet (die bisher im Text und auch anschließend benutzten Abkürzungen von englischsprachigen Definitionen sind zwischenzeitlich in der Mobilfunktechnik standardisiert und werden im Detail beispielsweise in der internationalen GSM-Spezifikation näher erläutert).

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Anordnung aufzuzeigen, mit dem die Bitfehlerrate bzw. Blockfehlerrate eines Mobiltelefons wesentlich schneller gemessen werden kann, sowie ein entsprechend ausgerüstetes Mobiltelefon vorzuschlagen.

[0004] Diese Aufgabe wird gemäß einem Verfahren nach Anspruch 1, einer Anordnung nach Anspruch 2 und einem Mobiltelefon nach Anspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen insbesondere bezüglich der gleichzeitigen Messung der Blockfehlerrate ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0005] Gemäß der Erfindung ist für die Messung keine vorhergehende Signalisierung zwischen Meßgerät und zu messenden Mobiltelefon erforderlich, die RLC/MAC-Einheit des Mobiltelefons wird für die Messung nicht aktiviert. Dadurch wird erhebliche Zeit gespart. Gemäß der Erfindung wird das zu messende Mobiltelefon direkt beispielsweise über Kabel mit dem Meßgerät verbunden und nach normaler BCCII-Synchronisation wird vom Meßgerät das entsprechend der Übertragungsnorm des zu messenden Mobiltelefons codierte Testsignal, das eine beliebige Datenbitfolge aufweist, in das Mobiltelefon eingespeist und von dort aus dann wieder zum Meßgerät zurückübertragen, so daß durch einen Vergleich mit dem ursprünglich vom Meßgerät gesendeten Testsignal Bitfehler festgestellt werden können, die im Demodulator bzw. Decoder des Mobiltelefons entstehen. Gleichzeitig ist auf diese Weise auch eine einfache Messung der sog. Blockfehlerrate möglich, indem beim Vergleich im Meßgerät festgestellt wird, welche rückübertragenen Radio-Blöcke gegenüber den ursprünglichen Radio-Blöcken des Testsignals fehlerhaft sind.

[0006] Diese daraus ableitbare Blockfehlerrate ist zwar nicht exakt gleich mit der nach der GSM-Norm 11.10-1, Kapitel 14.16 (GPRS) und 14.18 (EGPRS) definierten Blockfehlerrate, da bei der erfindungsgemäßen Anordnung nicht die Fehler im Header der Radio-Blöcke gemessen werden, sondern nur die Fehler des Datenteils der Radio-Blöcke. Der Zusammenhang zwischen der auch die Header der Radio-Blöcke berücksichtigenden Blockfehlerrate und der diese Header nicht berücksichtigenden sog. Datenblockfehlerrate kann für die jeweiligen Codierverfahren und verwendeten Datenraten bestimmt werden und ist somit bekannt. Damit

kann aus dieser sog. Daten-Blockfehlerrate die eigentliche Blockfehlerrate nach der GSM-Norm berechnet werden. Für die Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es im übrigen nur erforderlich, daß am zum messenden Mobiltelefon über das dort vorgesehene Testinterface die erwähnten Verbindungsschleifen, die bei bisherigen Mobiltelefonen nur über die eigentliche Signalisierung aktivierbar sind, vom Benutzer zu Testzwecken eingeschaltet werden.

[0007] Die Erfindung wird im Folgenden anhand schematischer Zeichnungen an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

[0008] Im Ausführungsbeispiel soll die Bitfehlerrate BER bzw. die Blockfehlerrate BLER eines Mobiltelefons DUT nach GSM-Spezifikation GSM04.14, gemessen werden. In Fig. 1 ist von dem zu messenden Mobiltelefon DUT nur der für das erfindungsgemäße Verfahren erforderliche Teil dargestellt. Gleiches gilt für das für die Messung benutzte Meßgerät CMU. Das Meßgerät umfaßt einen bei Mobiltelefonen üblichen Kanalcodierer 1, mit dem eine sog. Multiframe-Datenstruktur gemäß Fig. 2 erzeugbar ist, die aus zwölf aufeinanderfolgenden Radio-Blöcken B0 bis B11 mit dazwischen liegenden Leerrahmen X und insgesamt 52 TDMA-Rahmen besteht.

[0009] Für die Messung wird in dem Zufallsgenerator 3 eine Bit-Folge erzeugt, im Kanalcodierer 1 gemäß GSM-Spezifikation 05.03 codiert, im Modulator 4 moduliert und in die Hochfrequenzlage umgesetzt.

[0010] Das Mobiltelefon DUT wird mit seinem Hochfrequenzeingang 6 (Antenne) unmittelbar beispielsweise über ein Kabel mit diesem Ausgang 5 des Meßgerätes verbunden, im Demodulator 7 demoduliert, und im Kanaldecoder 8 decodiert. Zur Rückübertragung der Daten vom Mobiltelefon DUT zum Meßgerät CMU ist ein Kanalcodierer 9 mit anschließendem Modulator 10 vorgesehen, das so erzeugte modulierte Ausgangssignal des Mobiltelefons wird wieder über Kabel vom Ausgang 11 unmittelbar dem Eingang 12 des Meßgerätes zugeführt, dort im Demodulator 13 demoduliert und im Kanaldecoder 14 decodiert. Die rückübertragenen Bits werden in einem Analysator 15 ausgewertet, wie dies nachfolgend näher erläutert wird.

[0011] Im Mobiltelefon DUT ist eine erste Verbindungsschleife 16 zwischen Ausgang des Demodulators 7 und Eingang des Modulators 10 vorgesehen und eine zweite Verbindungsschleife 17 zwischen Ausgang des Kanaldecoders 8 und Eingang des Kanalcoders 9. Diese Verbindungsschleifen können über das schematisch angedeutete Testinterface 18 des Mobiltelefons vom Benutzer ein- und ausgeschaltet werden.

[0012] Zur Messung der Bitfehlerrate BER wird ohne Aktivierung des RLC/MAC-Protokolls in der Einrichtung 19 des Mobiltelefons DUT, also ohne Signalisierungsaufwand, das im Meßgerät CMU erzeugte Testsignal vom Ausgang 5 dem Eingang 6 zugeführt. In einem ersten Schritt synchronisiert sich das Mobiltelefon DUT in üblicher Weise auf einen normalen Kontrollkanal BCCH und erzielt somit die Synchronisation mit der zugeführten Datenfolge des Testsignals. Nach der Synchronisierung überträgt das Meßgerät die GPRS/EGPRS codierten Radio-Blöcke B0 bis B11 gemäß Fig. 2 zum DUT. Alle Radio-Blöcke sind gemäß dem gleichen Codierschema codiert. Für die Messung der Bitfehlerrate BER wird im DUT über den Benutzer die Verbindungsschleife 17 geschlossen, so daß alle Daten vom Ausgang des Kanaldecoders 8 unmittelbar wieder dem Kanaldecoder 9 zugeführt werden und dort mit der gleichen Kanalcodierung codiert zum Eingang 12 des Meßgerätes rückübertragen werden. Auf diese Weise wird Radio-Block für Radio-Block im DUT decodiert und anschließend durch gleiche Codierung wieder zum Meßgerät zurückübertragen. Die

zu benutzende Kanalcodierung wird über das Testinterface 18 des Mobiltelefons so eingestellt, daß sie mit der Kanalcodierung des Meßgeräts, die im Kanalcodierer 1 benutzt wird, übereinstimmt.

[0013] Im Analysator 15 des Meßgerätes CMU werden die einzelnen Bits vom Ausgang des Kanaldecoders 14 des rückübertragenen Testsignals mit der Bitfolge des Zufallsgenerators 3, also mit der Bitfolge des ursprünglichen Testsignals verglichen und daraus dann die Bitfehlerrate berechnet. Wenn beispielsweise beim Vergleich von insgesamt tausend Bits drei Bits nicht übereinstimmen so wird auf diese Weise eine Bitfehlerrate von 0,3% berechnet und am Meßgerät CMU entsprechend angezeigt.

[0014] Aus den gefundenen Bitfehlern wird auch die Blockfehlerrate (BLER) ermittelt, indem alle RLC-Blöcke, welche mindestens einen Bitfehler enthalten, als Blockfehler gezählt werden.

[0015] Da beim GSM-Ausführungsbeispiel nur der Datenteil 21 der Radio-Blöcke (Fig. 3) ausgewertet wird und nicht der Header, entspricht der auf diese Weise ermittelte Block-Fehlerratenwert nicht der Blockfehlerrate gemäß GSM-Definition. Der gemäß der Erfindung ermittelte Wert wird deshalb als Datenblockfehlerrate DBLER bezeichnet. Da Fehler im Header oder im USF-Feld des Radio Blockes nicht berücksichtigt werden ist dieser DBLER-Wert stets geringer als der BLER gemäß GSM-Norm. Der Zusammenhang zwischen DBLER und BLER ist jedoch bekannt und ist für zwei Codierverfahren CS-1 und CS-4 in den Fig. 4 und 5 in Abhängigkeit von der Bitfehlerrate grafisch dargestellt. Es ist somit möglich, über die gemäß der Erfindung gemessene DBLER die eigentliche BLER zu bestimmen, indem die ebenfalls in den Fig. 4 und 5 eingezeichnete Differenz zwischen diesen Werten bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt wird. Da bei dem Codierverfahren CS-4 der Datenteil des Blockes wesentlich größer ist als der Header ist auch die Differenz zwischen DBLER und BLER nur gering. Bei Codern mit noch höherer Datenrate, z. B. MCS-5 bzw. MCS-9 ist die Differenz noch geringer und praktisch vernachlässigbar.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Messen der Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate eines Mobiltelefons, **dadurch gekennzeichnet**, daß aus einem Meßgerät in das Mobiltelefon ein Testsignal mit einer Datenrahmenstruktur eingespeist wird, die aus mehreren aufeinanderfolgenden Datenblöcken besteht und entsprechend der Datenübertragungsnorm des zu messenden Mobiltelefons codiert ist, dieses Testsignal im Mobiltelefon demoduliert und decodiert wird und dann neu codiert und moduliert zum Meßgerät zurückübertragen wird, dort mit dem ursprünglichen Testsignal verglichen wird und daraus schließlich die Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate berechnet wird.

2. Anordnung zum Messen der Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate eines Mobiltelefons (DUT), gekennzeichnet durch ein Meßgerät (CMU), das an einem Ausgang (5) auf einer vorbestimmten Frequenz (RF) ein Testsignal mit einer Datenrahmenstruktur erzeugt, die aus mehreren aufeinander folgenden Datenblöcken (B0 bis B11) besteht und entsprechend der Datenübertragungsnorm des zu messenden Mobiltelefons codiert ist, der Eingang (6) des zu messenden Mobiltelefons (DUT) direkt mit diesem Ausgang (5) des Meßgerätes (CMU) verbunden ist und ohne vorhergehende Signalisierung das Testsignal des Meßgerätes in das auf die

Datenrahmenstruktur des Testsignals synchronisierte Mobiltelefon (DUT) eingespeist, dort demoduliert und decodiert und dann neu codiert und moduliert vom Mobiltelefon (DUT) zum Meßgerät (CMU) zurückübertragen wird, im Meßgerät dann mit dem ursprünglichen Testsignal verglichen und daraus schließlich im Meßgerät (CMU) die Bitfehlerrate (BER) und/oder Blockfehlerrate (BLER) berechnet wird.

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß für ein nach der GSM-Norm arbeitendes Mobiltelefon (DUT) das Testsignal aus einer Datenrahmenstruktur mit GPRS/EGPRS codierten Radio-Blöcken besteht.

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß im zu messenden Mobiltelefon (DUT) nacheinander alle aufeinanderfolgenden Radio-Blöcke rückübertragen und damit durch Vergleich für alle Radio-Blöcke des Testsignals die Bitfehlerrate und/oder Blockfehlerrate bestimmt wird.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß alle Radio-Blöcke nach dem gleichen Codierschema kanalcodiert sind.

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die für den Test zwischen Meßgerät und Mobiltelefon vereinbarten physikalischen Parameter, insbesondere Trägerfrequenz und Codierschema, über das Testinterface (18) des Mobiltelefons (DUT) in dieses eingegeben werden.

7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beim Vergleich der Testsignale im Meßgerät die fehlerhaften Radio-Blöcke gezählt werden und daraus die Blockfehlerrate berechnet wird.

8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß beim Vergleich des zurückübertragenen Testsignals mit dem ursprünglichen Testsignal im Meßgerät jeweils nur die Datenbits (21) der Radio-Blöcke ohne zugehörigen Header ausgewertet werden.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Zusammenhang zwischen der Blockfehlerrate, die sich für das jeweils genutzte Codierverfahren mit und ohne Berücksichtigung des Headers der Radio-Blöcke ergibt, bei der Berechnung der Blockfehlerrate entsprechend berücksichtigt wird.

10. Mobiltelefon für ein Verfahren nach Anspruch 1 bzw. eine Meßanordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 9 mit zu Testzwecken einschaltbaren Verbindungsschleifen (16, 17) zum unmittelbaren Verbinden des Ausgangs des Demodulators (7) mit dem Eingang des Modulators (10) und/oder des Ausgangs des Kanaldecoders (8) mit dem Eingang des Kanalcodierers (9), dadurch gekennzeichnet, daß diese Verbindungsschleifen (16, 17) unmittelbar am Mobiltelefon (DUT) ein- und ausschaltbar sind.

---

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -


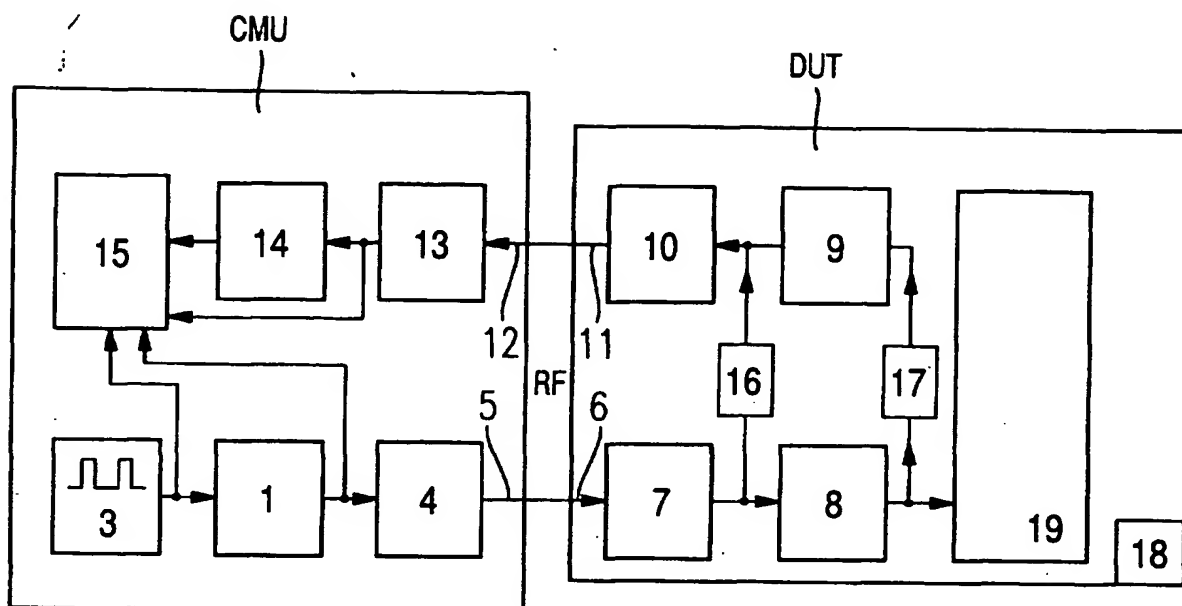


Fig. 1

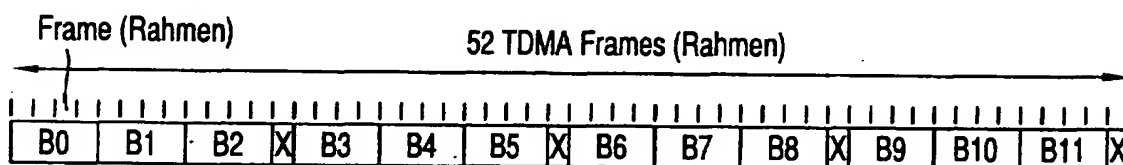

X = Idle Frame oder PTCCH  
B0 - B11 = Radio Blöcke

Fig. 2 52- Multiframe für PDCH

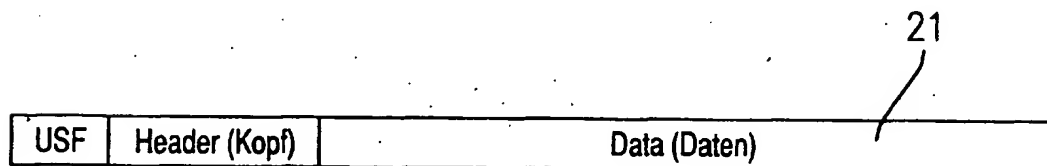
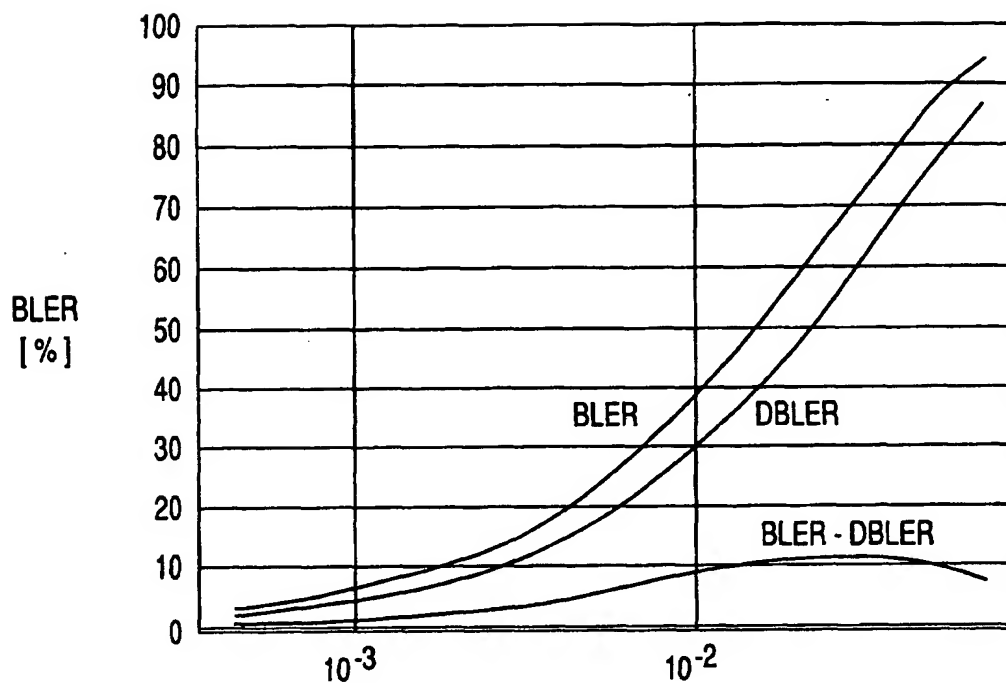
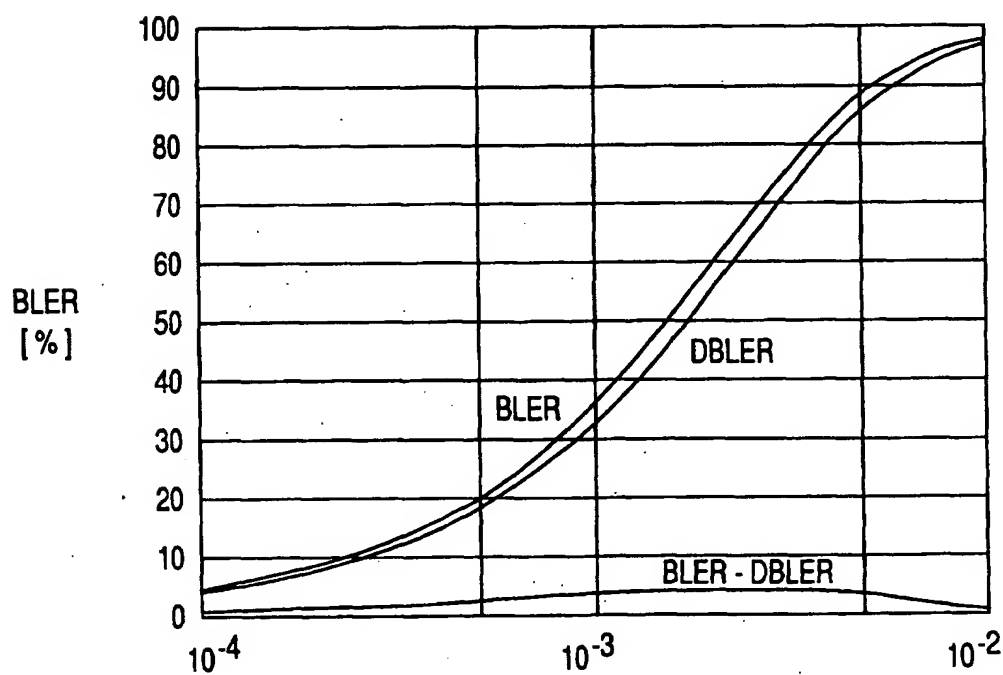


Fig. 3 GPRS/EGPRS Radio Block Struktur



**Fig. 4** Bitfehlerrate nach dem Kanalkodierer  
BLER und DBLER bei CS-1



**Fig. 5** Bitfehlerrate nach dem Demodulator  
BLER und DBLER bei CS-4